

# 使用说明书

### ●技术指标：

产品尺寸：	W719xD554xH924 (mm)
产品重量：	65Kg
工位数量：	60位
工位尺寸：	W23.5xD310xH213 (mm)

### ●注意事项：（请在安装、使用、维修时严格遵从本说明书的操作。）


请在安装和使用前仔细阅读此说明，并检查市电插座是否接地，如未接地有漏电风险。不要在靠窗的位置安装本机，以免暴晒和雨水对机体造成腐蚀，远离可能导致的损坏以确保充电车使用寿命。由于产品外观不断升级改造，实物跟说明书图片可能有少许出入，操作不当造成的损坏由使用者负责。

- ◇ 非授权维修人员不得拆解机柜电路部分；
- ◇ 非授权维修人员不得对机柜内部电器进行更换；
- ◇ 严禁向机柜泼洒水、油等液体；
- ◇ 严禁在机柜上攀爬站立；
- ◇ 严禁将手指、竹条等深入转动的风扇和插座中。

### ●配件清单：

▶电源线：1条； ▶导线槽：1个（安装充电线使用）； ▶卡线套：60个； ▶钥匙：2套； ▶说明书：1本。

### ●外观结构示意图：

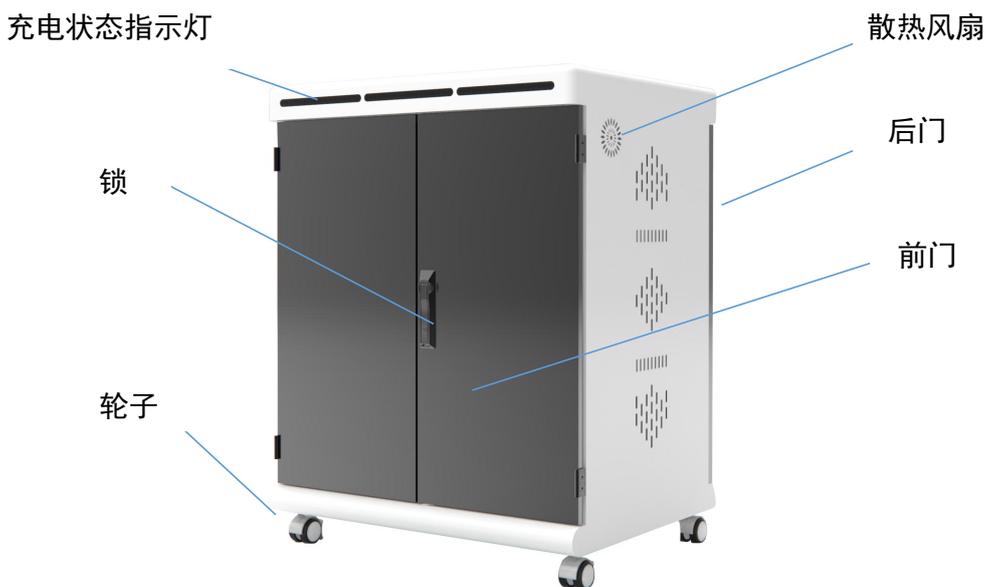

## ●售后服务：

自购买充电系列产品起，如在保修期内发生任何质量问题，我们将全程承担责任，并承诺在一年内提供免费的电子配件更换及三年的机体保修。如因不恰当操作引起的损坏，您需支付一定的配件费及维修费用。超出保修期限的产品，我司承诺提供检验和维修服务但收取相应的合理费用，如配件费和服务费。

## ●充电安装流程：

- 1、在操作前，请关闭电源开关，确保设备不通电，打开前门和后门。
- 2、请将平板电脑的原装充电线逐个用导线槽将充电线沿着隔板下面的过线孔穿到前门内，然后插入到后门中的USB充电口中。（如图1）
- 3、在前门隔板穿线孔处拉出充电头，将配件中的卡线套穿过充电线。（如图2、3）
- 4、将平板电脑逐个放置于前门内的工位槽内，将后门内穿到前门内的充电头逐个插入到平板电脑的充电口中。
- 5、最后关上前后门，将充电柜外部输入电源线连接到市电插座上，打开充电柜总开关。
- 6、确认是否正常充电：

检查设备总开关是否处于绿色指示灯亮起状态，检查机柜正面顶部充电指示灯是否正常充电（充电亮红灯，充满亮绿灯）。



图1 对齐隔板下端过线孔，插入导槽，充电线沿导槽插入，直到充电头穿过隔板到达前腔体，然后拔出导线槽，将充电线USB头插入后腔体内的USB接口。



图2 充电线套上卡线套

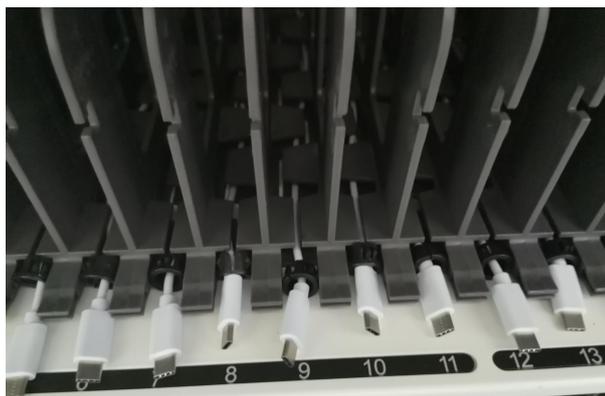


图3 依次将所有充电线安装好

**注：如遇整机设备不通电的情况，请先检查插座区右下角断路器是否跳闸。跳闸请按下断路器蓝色按钮，然后合闸通电。**

深圳英创思技术有限公司

深圳市龙岗区坪地街道年丰第二工业区新丰路8-1号